# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. **Plt. BUPATI BEKASI**
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Nomor : 400.3.13/7241/Disdik/2026
Tanggal : 19 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Usulan Pengadaan Toilet Siswa Jenjang SD Melalui CSR Tahun 2026

Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 000.7.3/5742/Bappeda.2 Perihal Penyusunan Menu Musrenbang CSR Tahun 2026 dan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan dunia usaha dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Menyampaikan Usulan Pengadaan Toilet Siswa untuk Jenjang Sekolah Dasar Melalui CSR, data nama sekolah terlampir.

Demikian Surat ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahannya. Terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

**IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si**
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19760529 200212 1 003

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
# DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id


## RENCANA ANGGARAN BIAYA
## (RAB)
## PENGADAAN TOILET SISWA JENJANG SD

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kab. Bekasi
Kegiatan : Corporate Social Responsibility (CSR)
Sumber Dana : Corporate Social Responsibility (CSR)


| No. | Uraian pekerjaan | Volume | Satuan | Jumlah biaya |
|---|---|---|---|---|
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | |
| 1 | Pembersihan dan persiapan lokasi | 1 | ls | Rp400.000 |
| 2 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 1 | ls | Rp500.000 |
| 3 | Mobilisasi peralatan | 1 | ls | Rp300.000 |
| | Subtotal A | | | Rp1.200.000 |
| B | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | | | |
| 4 | Galian tanah pondasi | 3 | $m^3$ | Rp450.000 |
| 5 | Urugan pasir dan pemadatan | 1 | ls | Rp450.000 |
| 6 | Pasangan batu kali pondasi | 2,5 | $m^3$ | Rp1.750.000 |
| 7 | Sloof beton bertulang | 0,25 | $m^3$ | Rp900.000 |
| 8 | Urugan kembali dan lantai kerja | 1 | ls | Rp950.000 |
| | Subtotal B | | | Rp4.500.000 |
| C | PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| 9 | Kolom beton bertulang | 0,3 | $m^3$ | Rp1.200.000 |
| 10 | Ring balok beton bertulang | 0,25 | $m^3$ | Rp1.000.000 |
| 11 | Pembesian dan bekisting tambahan | 1 | ls | Rp1.500.000 |
| 12 | Pekerjaan beton dan struktur lainnya | 1 | ls | Rp1.800.000 |
| | Subtotal C | | | Rp5.500.000 |
| D | PEKERJAAN DINDING | | | |
| 13 | Pasangan bata/bata ringan | 20 | $m^2$ | Rp2.000.000 |
| 14 | Plesteran dan acian | 40 | $m^2$ | Rp1.600.000 |
| 15 | Pemasangan ventilasi | 2 | unit | Rp600.000 |
| 16 | Perapian dan pekerjaan dinding tambahan | 1 | ls | Rp1.000.000 |
| | Subtotal D | | | Rp5.200.000 |
| E | PEKERJAAN ATAP | | | |
| 17 | Rangka atap baja ringan | 8 | $m^2$ | Rp1.200.000 |
| 18 | Penutup atap | 8 | $m^2$ | Rp800.000 |
| 19 | Lisplang, talang dan aksesoris | 1 | ls | Rp1.200.000 |
| | Subtotal E | | | Rp3.200.000 |
| F | PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK | | | |
| 20 | Lantai kerja dan screed | 6 | $m^2$ | Rp600.000 |
| 21 | Keramik lantai antiselip | 6 | $m^2$ | Rp600.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Keramik dinding area basah | 15 | $m^2$ | Rp1.800.000 |
| 23 | Perekat, nat dan waterproofing | 1 | ls | Rp600.000 |
| | Subtotal F | | | Rp3.600.000 |
| G | PINTU DAN AKSESORIS | | | |
| 24 | Pintu toilet tahan lembap | 2 | unit | Rp1.200.000 |
| 25 | Kunci, engsel dan perlengkapan | 2 | set | Rp400.000 |
| | Subtotal G | | | Rp1.600.000 |
| H | SANITAIR DAN INSTALASI AIR | | | |
| 26 | Kloset jongkok lengkap | 2 | unit | Rp700.000 |
| 27 | Keran, floor drain dan aksesoris | 1 | ls | Rp500.000 |
| 28 | Pipa air bersih dan air kotor | 1 | ls | Rp1.000.000 |
| 29 | Bak penampung/tandon dan perlengkapannya | 1 | ls | Rp800.000 |
| 30 | Instalasi dan pengujian kebocoran | 1 | ls | Rp400.000 |
| | Subtotal H | | | Rp3.400.000 |
| I | SEPTIC TANK DAN SALURAN | | | |
| 31 | Pembuatan septic tank sederhana | 1 | unit | Rp2.500.000 |
| 32 | Bak kontrol dan saluran pembuangan | 1 | ls | Rp800.000 |
| 33 | Pipa ventilasi septic tank | 1 | ls | Rp500.000 |
| | Subtotal I | | | Rp3.800.000 |
| J | PENGECATAN DAN LISTRIK | | | |
| 34 | Pengecatan bagian luar | 1 | ls | Rp700.000 |
| 35 | Lampu dan instalasi listrik sederhana | 1 | ls | Rp700.000 |
| | Subtotal J | | | Rp1.400.000 |
| K | PEMBERSIHAN AKHIR | | | |
| 36 | Pembersihan dan perapian akhir | 1 | ls | Rp600.000 |
| | Subtotal K | | | Rp600.000 |
| L | CADANGAN PENYESUAIAN ANGGARAN | | | |
| 37 | Cadangan penyesuaian biaya | 1 | ls | Rp1.000.000 |
| | Subtotal L | | | Rp1.000.000 |
| | TOTAL RAB | | | Rp35.000.000 |

Bekasi,


KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD

**PRANOTO, S.T**
NIP. 19770509 200801 1 007

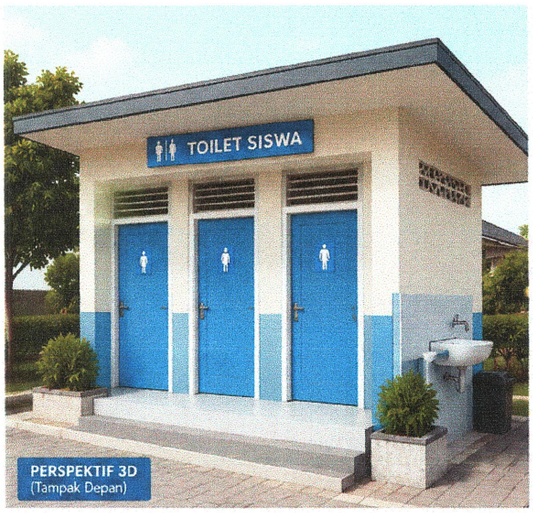


## DENAH LANTAI

(Ukuran dalam meter)

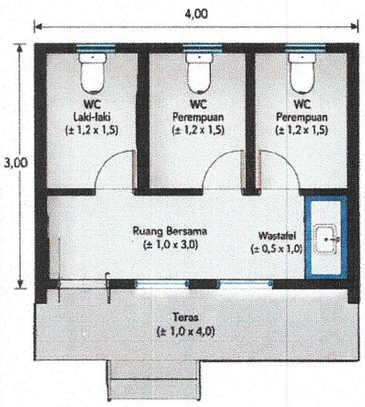



## SPESIFIKASI TEKNIS


| | | |
|---|---|---|
| Jenis Bangunan | : | Toilet Siswa (1 Unit) |
| Ukuran Bangunan | : | 4,00 m (lebar) x 3,00 m (panjang) |
| Luas Bangunan | : | 12,00 m² |
| Jumlah Ruangan WC | : | 3 ruang (1 laki-laki, 2 perempuan) |
| Ruang Bersama | : | 1 ruang (± 1,0 x 3,0 m) |
| Wastafel | : | 1 unit |
| Teras | : | 1,0 m (depan) |
| Tinggi Bangunan | : | ± 3,00 m (dari lantai) |
| Pondasi | : | Batu kali / beton bertulang |
| Struktur | : | Beton bertulang |
| Dinding | : | Bata ringan / bata merah (plester & aci) |
| Lantai | : | Keramik anti slip |
| Atap | : | Rangka baja ringan + spandek |
| Pintu | : | PVC / aluminium |
| Kloset | : | Duduk (flush) |
| Air | : | Sumur bor / PDAM |
| Listrik | : | Lampu LED + saklar |




TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING KANAN

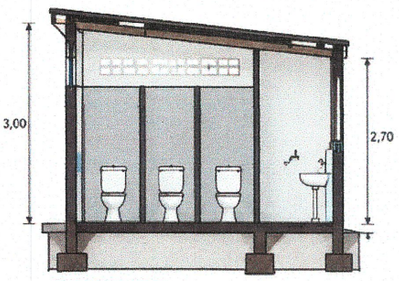


POTONGAN A-A

## DETAIL WASTAFEL



- Wastafel keramik ukuran ± 0,5 x 0,4 m
- Kran air
- Dinding keramik h=1,2 m

## DETAIL KLOSET



- Kloset duduk (dual flush)
- Jet shower (di dalam)
- Lantai keramik anti slip
- Dinding keramik h=1,5 m

## MATERIAL & WARNA

| | | |
|---|---|---|
| Cat dinding luar | : | Putih gading + biru |
| Cat dinding dalam | : | Putih |
| Lantai | : | Keramik anti slip abu-abu |
| Pintu | : | PVC / Aluminium biru |
| Rangka atap | : | Baja ringan + spandek |
| Kloset | : | Keramik putih |

## FUNGSI & MANFAAT

- Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- Meningkatkan kesehatan siswa
- Memberikan kenyamanan dalam beraktivitas
- Mendukung program sekolah sehat

**Toilet Siswa yang Bersih, Sehat dan Nyaman Mendukung Prestasi Belajar**